

Ventilatorotyp JK-55K Technische Daten

Motor: IP 55

Mit folgenden Motoren ausgeliefert:

kW	hk	Stromstärke	Gewicht des Antriebs kg
30,0	40,0	53	230
37,0	50,0	67	300
45,0	60,0	80	330
55,0	75,0	97	435

Max. Drehzahl:

Standard-Laufrad: 2.050 min⁻¹

Vorstärktes Laufrad: 2.050 min⁻¹

Betriebsbereich:

Volumenstrom: 8.000 - 29.000 m³/St.

Druck: 160 - 600 mmWS

Stromversorgung:

400 V - 50 Hz.

Konstruktion:

B3 - Motor mit Fußbefestigung.



Laufrad:

Schaufelblattanzahl, Standard: 8 stck.

Durchmesser: ø800 mm

Höhe: 320 mm

Das blaue Kurve gilt für 6-blättriges Laufrad und bei 1850 min⁻¹

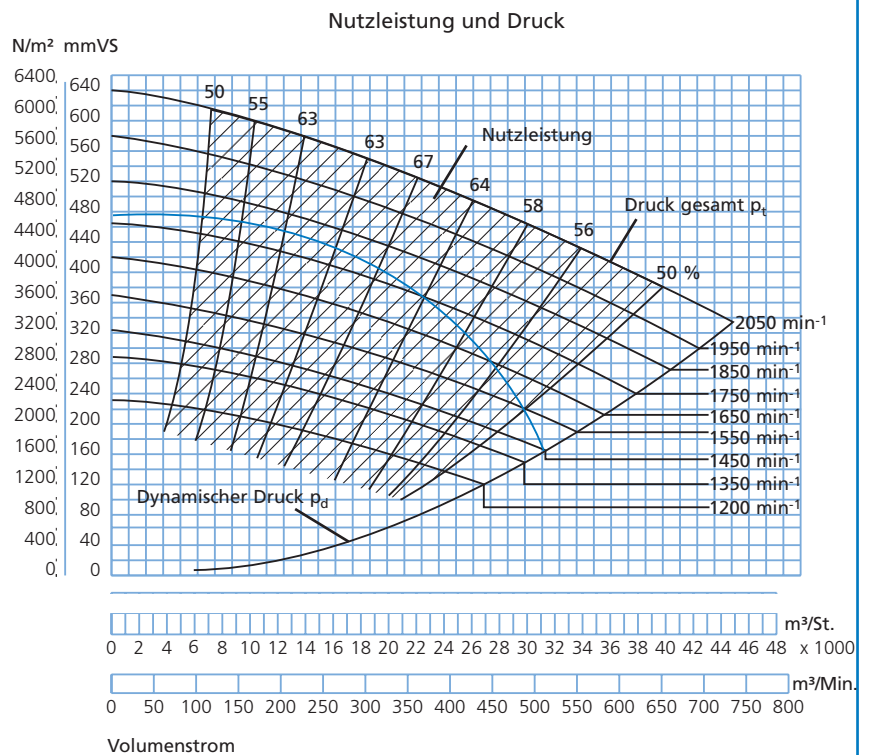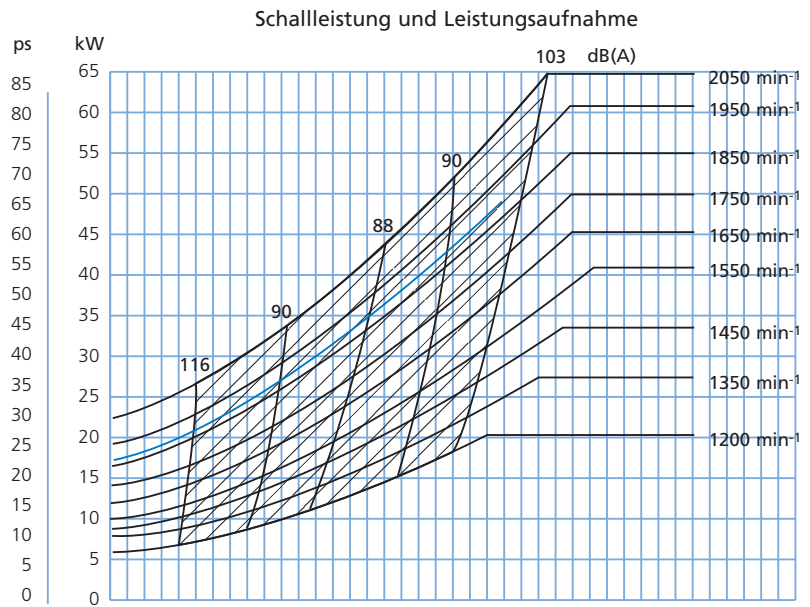

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 x 1000 m³/St.

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 m³/Min.

Volumenstrom